

Detektor kouře s komunikací na mobil – Sigfox IoT

Uživatelský manuál



V1.1

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Přihlášení do systému a aplikace REX: Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Váš stávající účet/přihlášení.

Použití detektoru: Fotoelektrický kouřový alarm rozpozná i pomalu doutnající ohně, které mají hustý, méně horký dým a mohou doutnat hodiny než vypuknou v požár. Kouřový detektor spustí alarm ve chvíli, kdy detekuje kouř, částice vznikající hořením ve vzduchu nebo teplotu vyšší než 54 °C. Vydává zvukovou výstrahu a pošle notifikaci v aplikaci REX. Detektor komunikuje přes síť Sigfox (zařízení nepotřebuje SIM kartu, WiFi ani ústřednu). Vhodné i do objektů bez přívodu elektřiny. Prosím zkontrolujte si pokrytí sítí Sigfox v místě instalace na webu: coverage.simplecell.eu

Aktivace a instalace detektoru:

1. Otočte tělem hlásiče proti směru hodinových ručiček a oddělte tělo od podložky. Vložte dvě přiložené AA baterie do přihrádek kouřového detektoru.
2. Jako šablonu pro namontování na strop použijte spodní část detektoru (podložku) a otvory pro šrouby si vyznačte tužkou.
3. Vyvrtejte dva otvory o průměru 5 mm (hloubka přibližně 25 mm)
4. Připevněte dvě plastové hmoždinky a poté do nich vložte šrouby.
5. (Podložku lze též připevnit na strop pomocí montážního lepidla)
6. Položte tělo detektoru na podložku a otočte s ním ve směru hodinových ručiček, až bude pevně utažen.
7. Otestujte pomocí testovacího tlačítka (velké kulaté tlačítko na vrchní straně). Detektor by měl po stisknutí 3x pípnout s 1,5 sekundovými pauzami. Pokud se alarm neozve, znamená to chybnou instalaci baterií nebo poruchu.
8. Po přihlášení do webového portálu REX (www.rex.eu) prosím vyplňte Vaše údaje včetně mobilního telefonu pro nastavení zasílání poplachů SMS zprávou.

Výměna baterie:

1. Otočte tělem detektoru proti směru hodinových ručiček a oddělte ho od podložky
2. Vyjměte staré baterie a vložte nové (typ AA alkalické)
3. Nasadte tělo na podložku a otočte po směru hodinových ručiček
4. Otestujte pomocí testovacího tlačítka viz kapitola Aktivace a instalace detektoru bod 7

LED indikátor:

1. Pokud detektor funguje správně, červený LED indikátor bliká jednou za 40 sekund

2. Je-li baterie téměř vybitá, detektor začne pípat souběžně s blikající červenou LED diodou jednou za 40 sekund
3. Pokud má senzor chybu ve funkci, začne pípat jednou za 40 sekund
4. Pokud je senzor v tichém režimu, červené LED světlo blikne každých 8 sekund. Viz kapitola Tichý režim.

Tichý režim:

Pokud se spustí alarm, stiskem tlačítka Test deaktivujete zařízení na přibližně 10 minut. Přepnutí alarmu do tichého režimu poznáte podle blikající červené LED diody každých 8 sekund. Po 10 minutách bude zařízení automaticky opět aktivní. Přepnutí do tohoto režimu může být vhodné například, pokud je senzor v blízkosti kuchyně, protože kouř z kuchyně při vaření by mohl neustále spouštět alarm.

Údržba a čištění:

Jednou za čtvrt roku je potřeba odstranit prach a špínu z větracích otvorů pomocí vysavače s měkkým kartáčem.

Používejte pouze předepsané baterie (typ AA alkalické). Doporučujeme Energizer nebo GP AA 1,5V Alkaline (LR6). Použití jiných baterií může způsobit nefunkčnost alarmu.

Řešení potíží


Problém	Řešení
Kouřový alarm se nespustí při testování	Sundejte tělo detektoru a zkontrolujte, zda jsou baterie správně vloženy. Případně je vyměňte.
Kouřový alarm pípá souběžně s blikající červenou LED diodou jednou za 40 s	Vyměňte baterie
Nechtěné poplachy zejména například při vaření	Postupujte podle kapitoly Údržba a čištění alarmu
Zvuk detektoru zní jinak než doposud	Postupujte podle kapitoly Údržba a čištění alarmu

Služby: Po uplynutí předplacené doby jednoho roku bude zapotřebí službu obnovit prostřednictvím webového portálu REX (www.rex.eu).

UMÍSTĚNÍ DETEKTORU

Pro instalaci se prosím řiďte následujícími instruktážními obrázky (schématy) v závislosti na typu stropu.

Pokud nemůže být senzor z nějakého důvodu instalován uprostřed stropu, dbejte na vzdálenost minimálně 50 cm od rohů. Pokud má místnost nebo hala více jak 30 m², je vhodné instalovat více senzorů. V místech se šikmým stropem neinstalujte alarm do vzdálenosti 50 cm od nejvyššího stropního bodu v pokoji (viz obrázek).

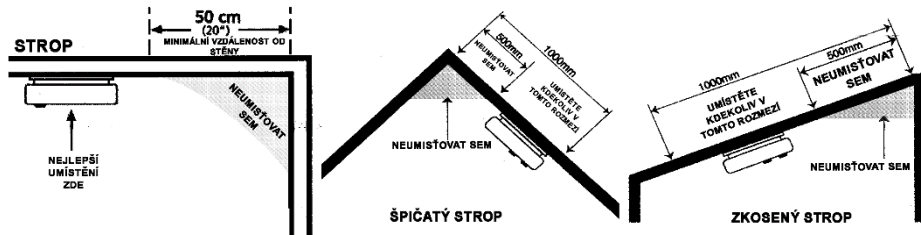

NEINSTALUJTE DETEKTOR V TĚCHTO MÍSTECH

1. Do kuchyně, výpary v kuchyni mohou spustit alarm
2. Do místností s vysokou vlhkostí jako například koupelny nebo v blízkosti myčky, pračky. Instalujte nejméně 10 metrů od těchto spotřebičů.
3. Do blízkosti klimatizace nebo topení. Instalujte nejméně 3 metry od těchto zařízení
4. Do míst, kde může teplota spadnout pod 4 °C nebo překročit 40 °C
5. V silně prašném, znečištěném nebo hmyzen zamořeném prostředí (částice obsažené ve vzduchu ovlivňují činnost hlásiče)

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1.REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že toto zařízení je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízeními vlády dle č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly.

Datum vydání: 08.02.2021

Verze: ver2

Splňuje normy: EN14604:2005/AC:2008 - Autonomní hlásiče kouře; CE

OBSAH BALENÍ

Detektor kouře


2x alkalická baterie AA

2x plastová hmoždinka

2x vrut pro upevnění detektoru

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dobách včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1.REX SERVICES a.s.
tel.: 323 672 580

www.rex.eu
tel.: 602 222 228