

Balíček GPS střežení majetku jednotkou REXLINK battery

Uživatelský manuál

Běžná varianta



Vodotěsná varianta



Vážený zákazníku,

děkujeme Vám, že jste si zvolili společnost 1. REX SERVICES a.s. a její služby.

Použití jednotky: Jednotku lze použít jako záložní lokalizační jednotku ve vozidle s namontovanou hlavní jednotkou v případě jejího odpojení od baterie vozidla. Jednotku lze využít i ke sledování různých kontejnerů a podobných movitých předmětů v nichž nelze jednotku napojit na externí napájení. Máte tak přehled o pohybu vašeho majetku na jeden pár baterií až jeden rok (interval zaslání polohy 24h).


Aktivace jednotky: Nezáleží na variantě, kterou jste si zvolil, protože sledovací a zabezpečovací funkce tím není ovlivněna. Vodotěsná varianta nabízí navíc ochranu proti vodě typu IPX7 (odolnost proti krátkodobému ponoření do vody (až 1 m, max. 30minut)). Obě jednotky pracují v rozmezí teplot -20°C až +60°C. Vámi zakoupený lokalizátor je nastavený na službu Dohled s pravidelným intervalem odesílání aktuální polohy zařízení po 3 hodinách. Po vložení baterií CR123 obdržíte první aktuální GPS polohu na webový portál REX (www.rex.eu) v čas uvedený na štítku. Následné polohy jsou zasílány v intervalu Vámi zvolených x hodin od tohoto okamžiku.

Webový portál a aplikace REX: Na portálu uvidíte aktuální polohu lokalizátoru (poslední zaslano), nebo můžete prohlížet historii poloh. Stejně tak můžete tyto údaje sledovat i v mobilní aplikaci REX. Pro rychlé přihlášení použijte štítek s QR kódem přiložený k jednotce a naskenujte tento kód nebo navštivte web: rex.eu/reg pro registraci zařízení a stažení aplikace. Přiložený QR pro registraci lze použít pouze jednou, po použití je automaticky zneplatněn. V případě, že jste stávající zákazník, jednotka Vám bude automaticky přiložena pod Vaš stávající účet/přihlášení.



MANIPULACE S LOKALIZÁTOREM

Lokalizátor Vám přišel již nastavený podle Vašich požadavků při objednávce, stačí připojit přiložený battery pack a začne fungovat. Umístění konektoru pro připojení je zobrazeno na obrázku na další straně.

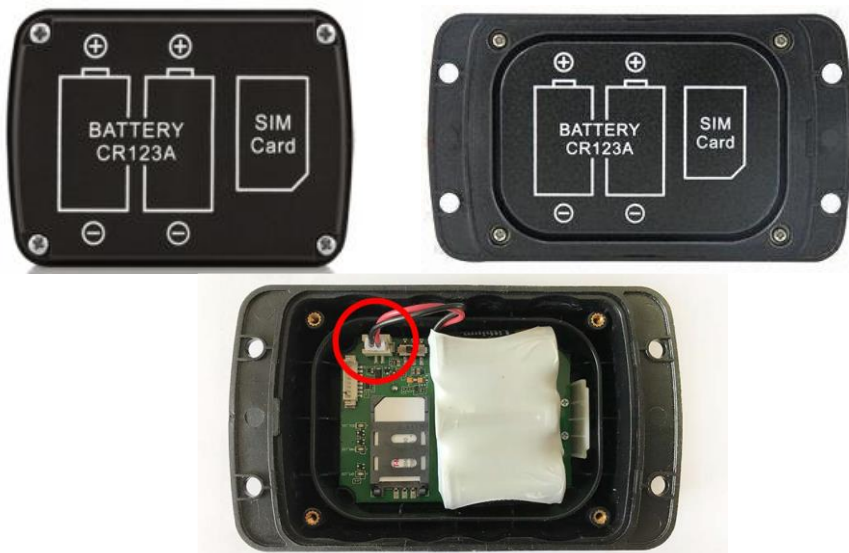

Odšroubujte 4 šrouby v rozích jednotky a odejměte kryt. Umístění konektoru pro připojení battery packu (balíčku baterií) je zobrazeno na obrázku výše. Po umístění baterií začnou blikat indikační diody jednotky na znamení aktivace jednotky. Uzavřete kryt a vložte jednotku na Vámi požadované místo. Možné umístění jednotky pro vozidlo je prostor v palubní desce, nebo i pod ní, v čalounění autosedaček, nebo prostor pod nimi, dále prostor kufru a rezervy. Výběr místa záleží na stupni zabezpečení, který jednotkou chcete zajistit a na zařízení do něhož jednotku vložíte. Při lepším uschování jednotky budete mít větší šanci, že ji zloděj nenajde. Musíte ale dbát i na dostatečný výhled na oblohu, protože bez něj není možný výpočet GPS polohy. **První poloha po každém novém vložení baterií bude odeslána na server ve stejnou hodinu (uvedeno na štítku u jednotky). Ostatní polohy jsou odesílány periodicky v intervalu 3 hodiny od tohoto okamžiku.**

Hlídané události

Může se stát, že v době pravidelného hlášení bude poloha v mapě chybět. Server REX však hlídá interval hlášení jednotky a pokud v tento interval jednotka zašle GSM polohu (do mapy se nezobrazující), server si to zaznamená a neprovádí žádné návazné operace. Pokud by se jednotka neohlásila ani GSM informací (vybitá baterie, porucha jednotky), odesílá běžně server varování na Vaše telefonní číslo uvedené při vyplnění objednávky. Protože jste pořídili jednotku jako součást balíčku, toto číslo v na serveru zatím nastaveno není. Požádat o doplnění tohoto čísla můžete kdykoliv písemně (postačí emailem: podpora@rex.eu), technici společnosti 1. REX SERVICES se o jeho doplnění do systému postarají.

Server také odesílá varování v případě, že se Vaše jednotka ohlásí zprávou, kde je uveden nízký stav baterie (pod 20%).

VLASTNOSTI LOKALIZÁTORU

Perioda posílání a baterie

Pro 3 hodinové intervaly hlášení aktuální polohy je výdrž baterie zhruba 3 měsíce.

OBSAH BALENÍ

Jedna z variant REXLINK battery



Battery pack



ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

1. REX SERVICES a.s. tímto prohlašuje, že výrobek REXLINK a jeho systémové příslušenství je ve shodě se základními požadavky a s dalšími příslušnými ustanoveními nařízení vlády č. 426/2000 Sb. a směrnice 1999/5/ES. Výrobek byl zkoušen a byly na něj vydány zkušební protokoly

Místo vydání: Ládví

Datum vydání: 28.01.2021

Verze: ver5

EKOLOGICKÁ LIKVIDACE

Informujeme zákazníky, že ekologická likvidace našich výrobků podle Zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. a Vyhlášky MŽP č. 237/2002 Sb. je zajištěna "Smlouvou o zajištění společného plnění" v rámci kolektivního systému ASEKOL a.s. Seznam sběrných míst a jejich provozních dob včetně telefonních čísel je uveden v registru míst zpětného odběru na stránkách MŽP.



V případě dotazů a pro další služby se obraťte na
Liliová 223 251 68 Kamenice u Prahy – Ládví

1. REX SERVICES a.s.
tel.: 323 672 580

www.rex.eu
tel.: 323 672 946